



### 熔斷電阻器FR系列

### Flame-proof Coating Fusing Resistors FR Series

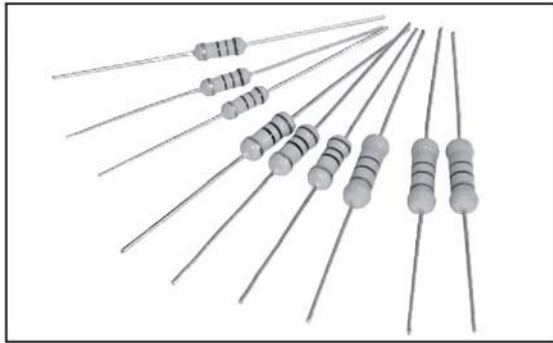

### ■ 外形尺寸 DIMENSIONS

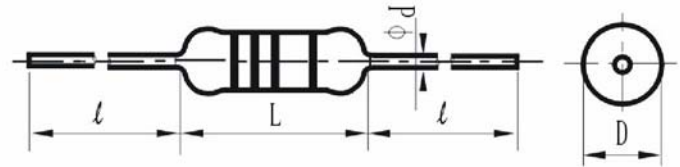





塗裝顏色: 灰 Coating color: Gray

標志: 色環 Marking: Color Code

### ■ 規格 SPECIFICATIONS

型號 TYPE	尺寸 DIMENSIONS(mm)				額定電壓 POWER RATING	溫度系數 TCR (10 <sup>-6</sup> /°C)	最大工作電壓 MAXIMUM WORKING VOLT. (V)	短時間過負荷 MAXIMUM OVERLOAD VOLT. (V)	阻值範圍 RESISTANCE RANGE (Ω)	額定功率 環境溫度 PWR RATING OF AMBIENT TEMP (°C)	使用溫度 範圍 OPERATION TEMP. RANGE (°C)
	L max	D max	L ±0.1	d±0.05							
FR-25	7.0	2.5	25	0.48	±350	200	250	0.22 ~ 1K	+70°C	-55°C / +125°C	
FR-50	10.5	2.9	25	0.50		250					
FR-100	14.0	3.9	25	0.68		350	350				
FR-200	17.0	6.6	25	0.78		350	350				

### ■ 熔斷特性 FUSING CHARACTERISTICS

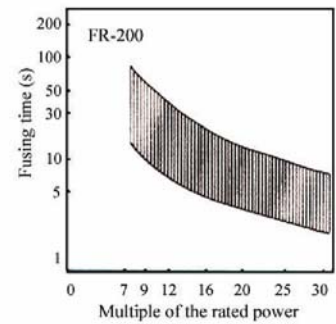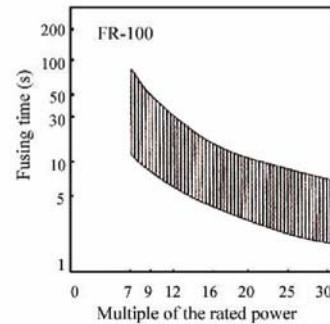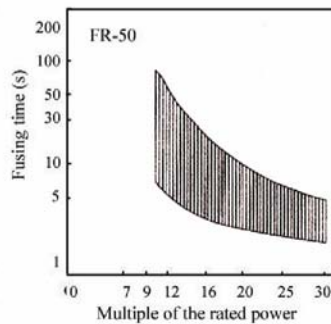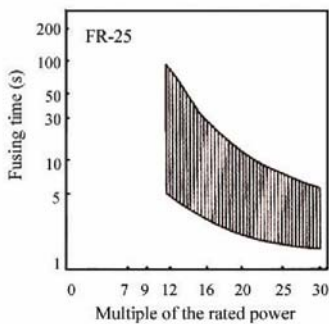

額定功耗倍率 MAGNIFICATION OF POWER RATING	阻值範圍 RESISTANCE RANGE (Ω)		
	< 2	2 ~ 10	> 10
	熔斷時間 (S) FUSING TIME(Max)		
12	-	60	30
16	60	30	15
25	30	15	7.5